ELEO

PAVILLON

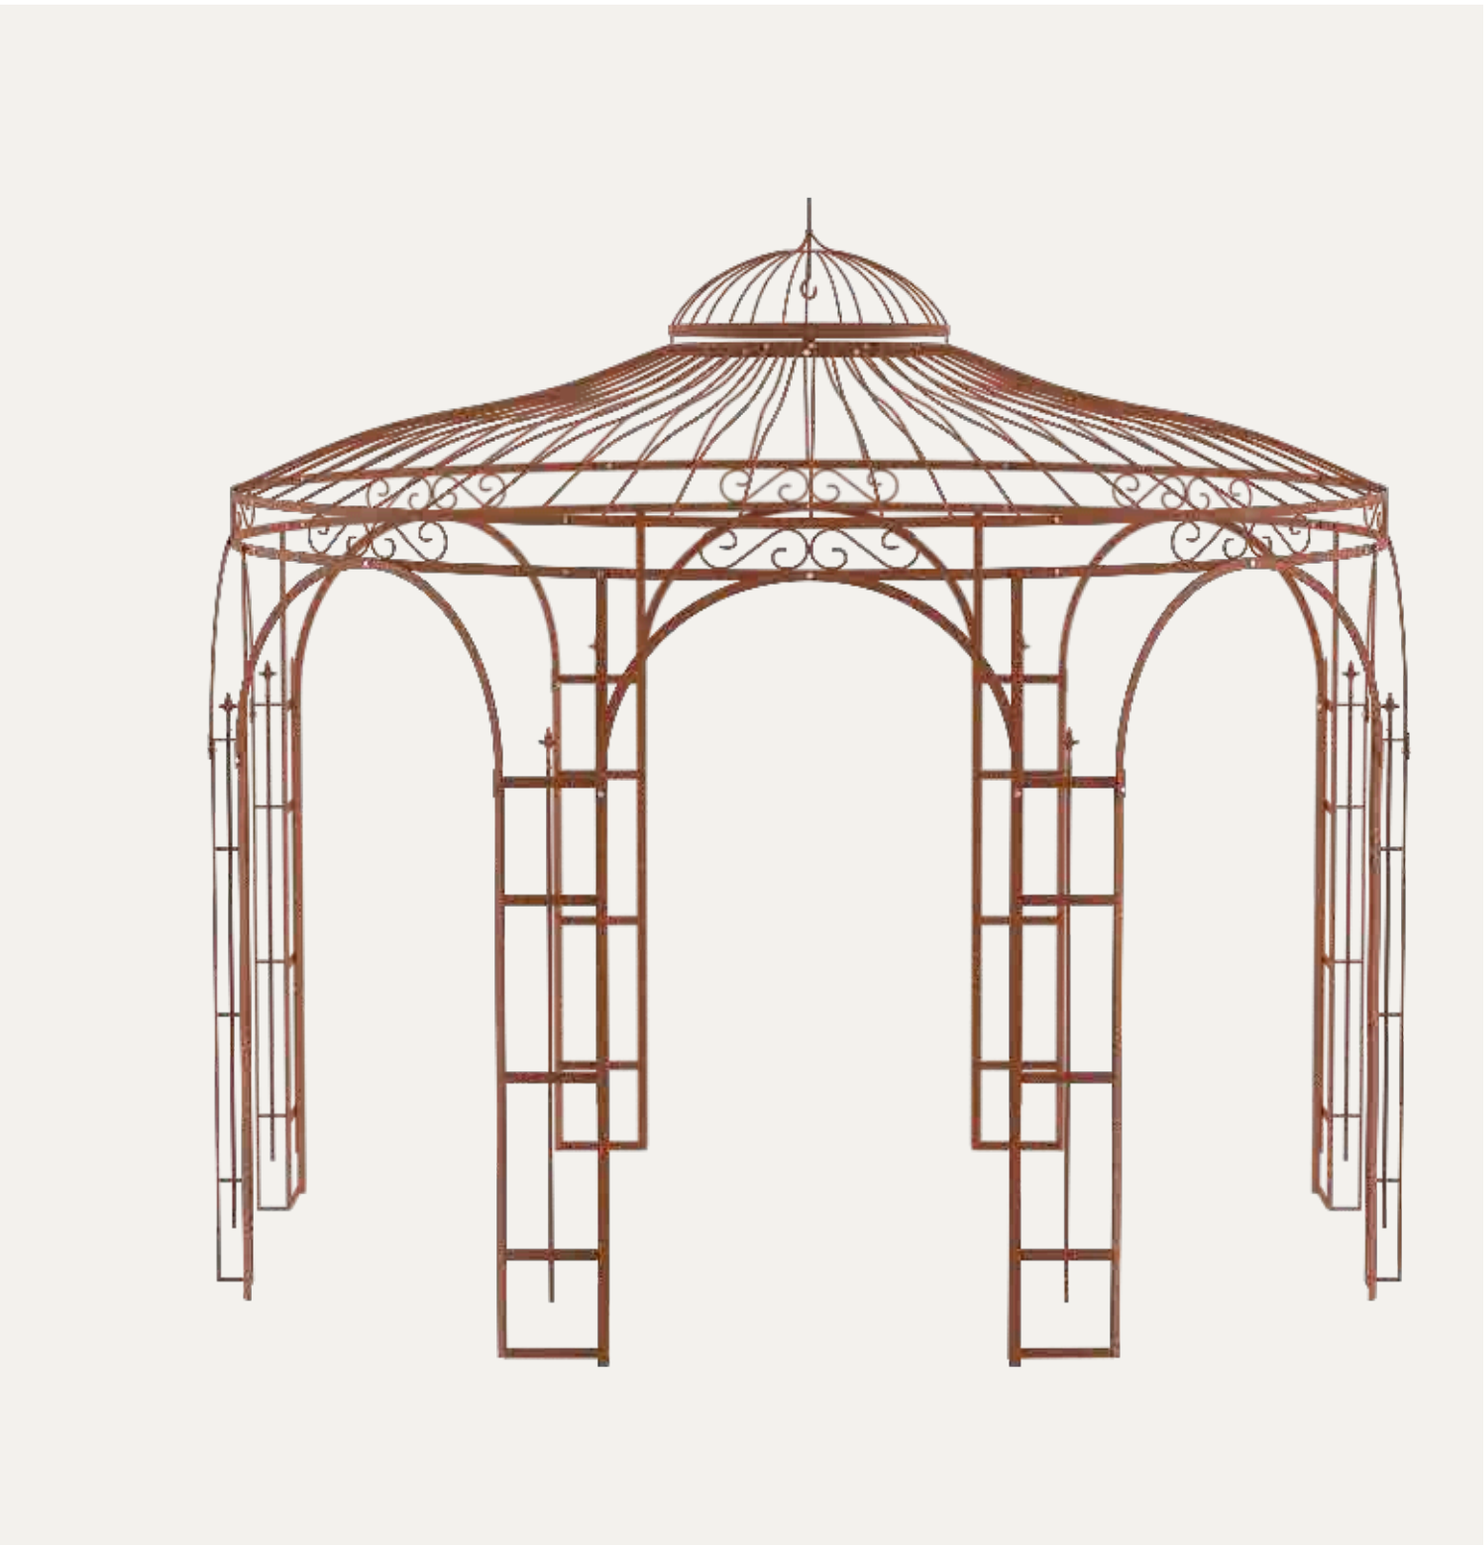

NON TRAITÉE

Notice de montage de la tonnelle Florenz

IMPLANTATION

TONNELLE FLORENZ

Ø extérieur 3,7 m

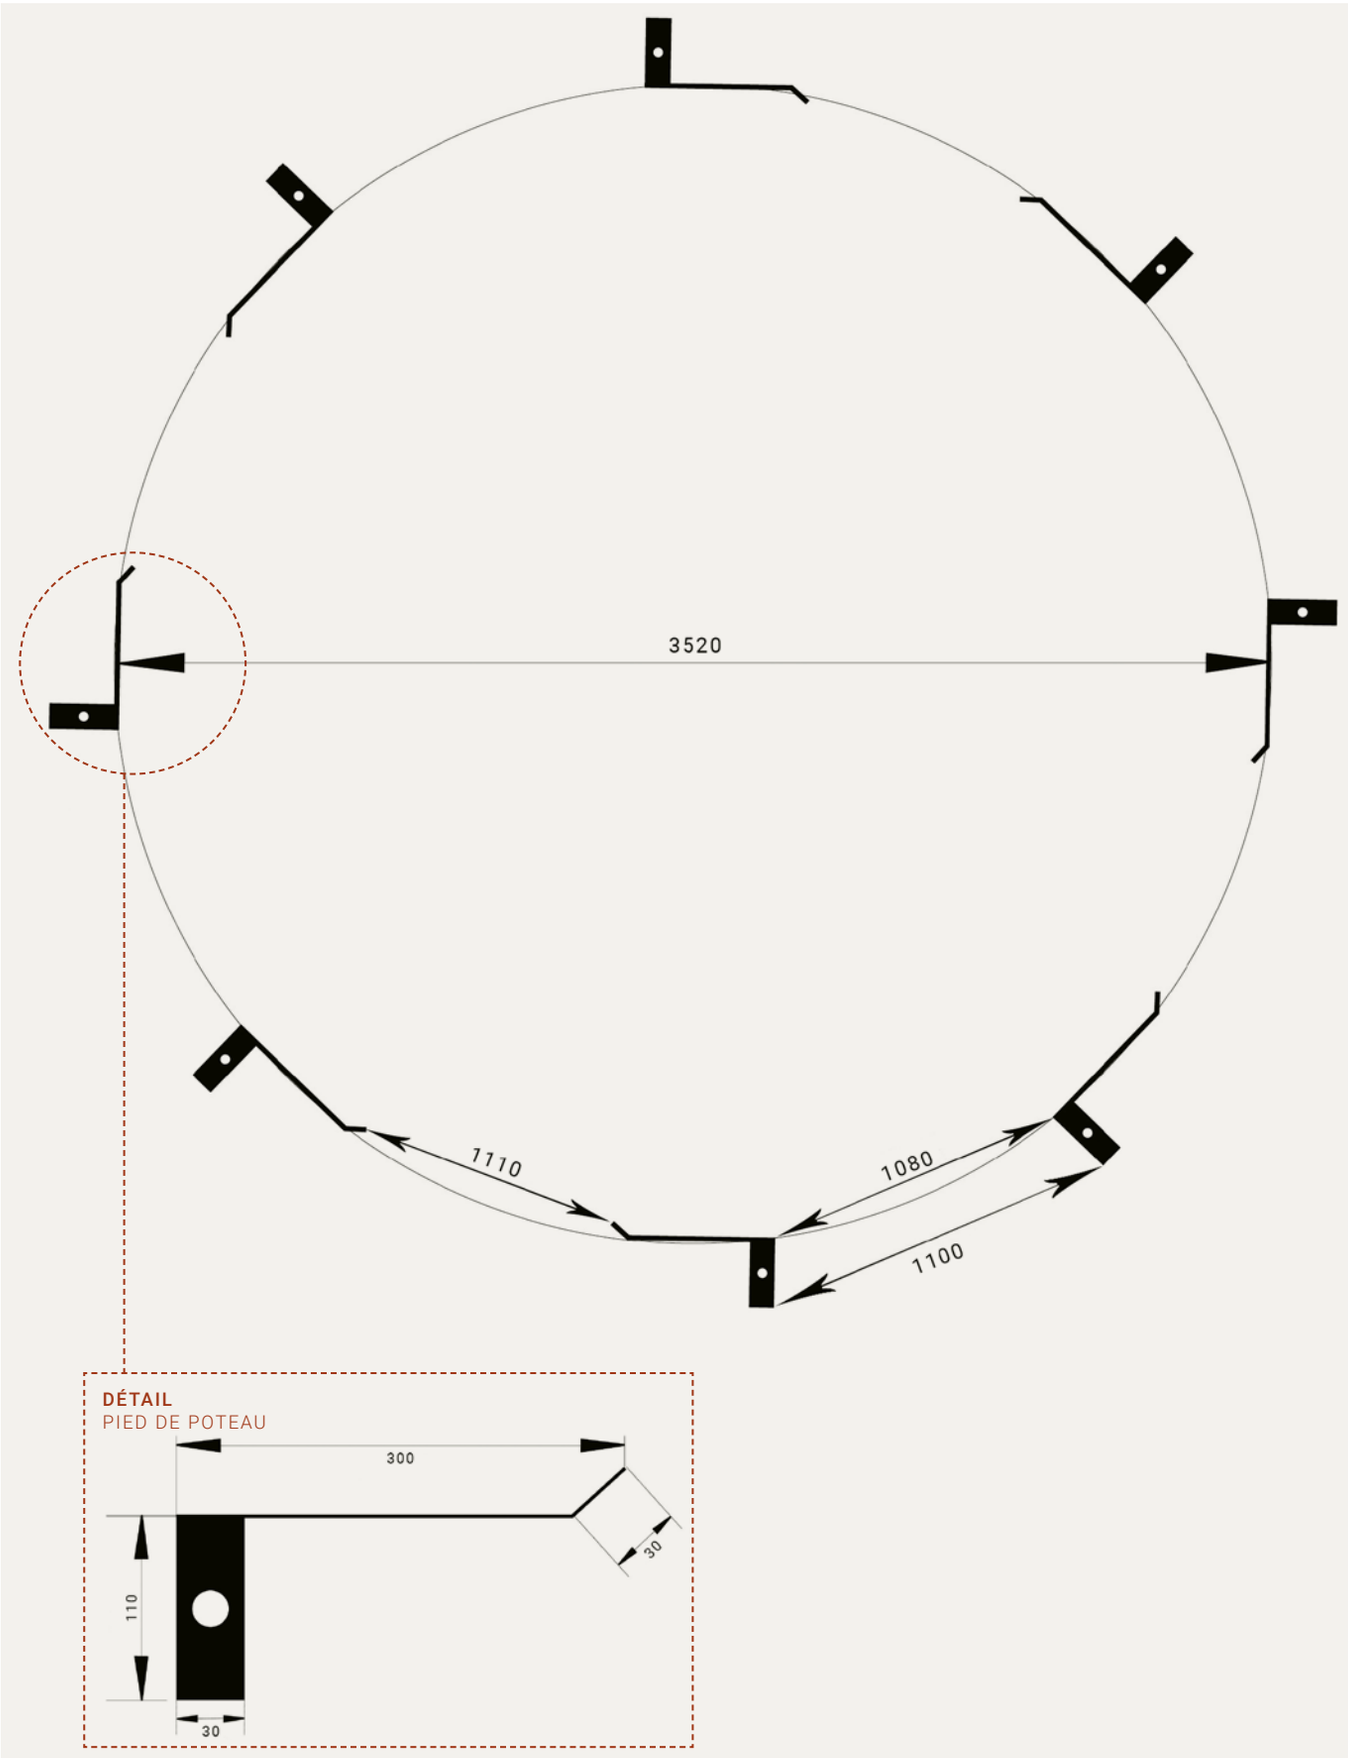

ÉCHELLE ENV. 1:20 (DIN A4)

DIM. EN MM

PIÈCES

A

Supports gauche

4x

B

Supports droite

4x

C

Arches en fer plat

8x

D

Éléments de toit avec perforation

4x

E

Éléments de toit sans perforation

4x

F

Coupole

1x

ÉLÉMENTS DE FIXATION FOURNIS

- 60 vis M10 25 mm
- 60 écrous

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 escabeau
- 1-2 tabourets
- 2 clés de 17
- Gants de sécurité
- 2 niveaux à bulles (aimantés
- 3 personnes

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez noter que le montage de votre tonnelle se fait sous votre entière responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de montage ou de montage inapproprié et pour les dommages qui pourraient s'en suivre.

Lisez attentivement la notice de montage dans sa totalité.

Ne montez votre tonnelle que par beau temps et portez des gants de protection.

Tous les éléments sont en fer forgé, d'où un poids conséquent. C'est la raison pour laquelle vous devrez être très prudent.e lors du montage de votre tonnelle.

Pour un montage en toute sécurité, vous devrez être au minimum 3 personnes.

Si vous préférez qu'un professionnel se charge du montage, nous pouvons vous recommander des partenaires. Nous sommes également à votre entière disposition pour toute question concernant le montage et pour vous conseiller dans le choix du prestataire de service adéquat.

Notre service client répondra à toutes vos questions par téléphone au +33 9565 / 50 917 0 ou par e-mail à service client@eleo-tonnelle.fr.

PRÉPARATION ET CONSEILS

Veillez à assembler votre tonnelle sur une surface plane.

Dessinez un cercle d'un diamètre de 350 cm au sol et marquez la position des supports. L'angle des supports devra se situer sur le cercle.

La tête de vis doit toujours être dirigée vers l'extérieur, sauf mention contraire.

Si vous avez également commandé une boule de faîtage en laiton, installez celle-ci avant d'assembler la tonnelle.

ÉTAPE

01 MONTAGE DE LA PREMIÈRE OUVERTURE

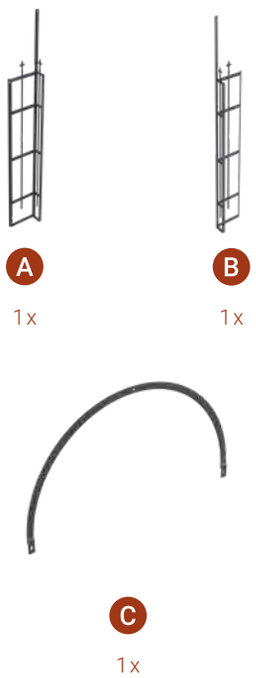

Tenez un support gauche et un support droite à la verticale et assemblez-les à l'aide d'une arche en fer plat. Les côtés longs doivent être à l'extérieur.
La personne 1 et la personne 2 retiennent les supports tandis que la personne 3 visse fermement l'arche en fer plat à l'extérieur à l'aide d'une clé. Lors de la fixation au niveau du premier support, la personne 2 devra maintenir l'arche en fer plat en position.

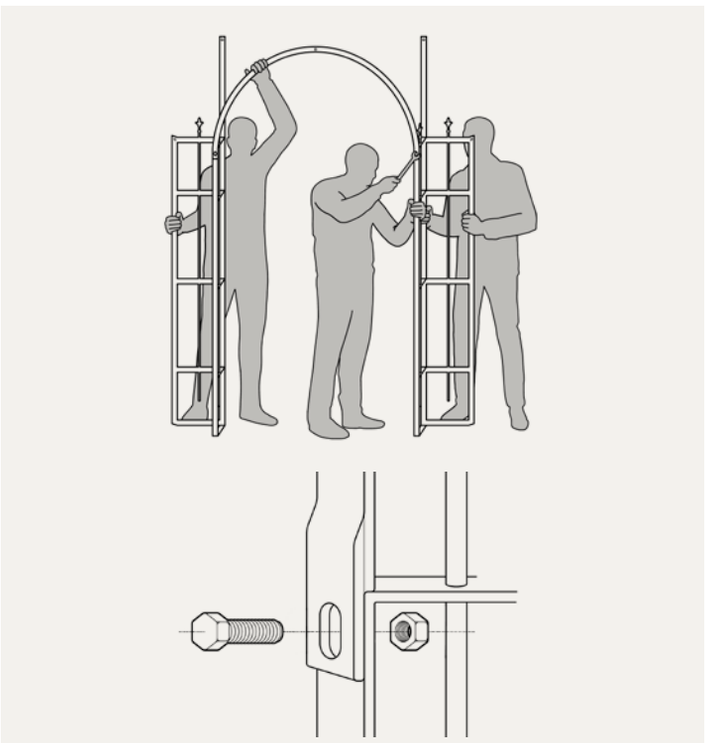

ÉTAPE

02 MONTAGE DES AUTRES OUVERTURES

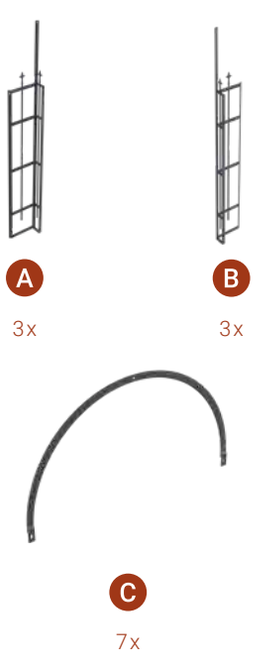

Assemblez les autres supports dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'arche en fer plat. Et ce en alternant le type de supports. La personne 1 devra toujours maintenir fermement le premier support, la personne 2 le deuxième support et la personne 3 tendra l'arche en fer plat à la personne 2 avant de mettre le prochain support en place et de le maintenir. Les personnes 2 et 3 pourront visser l'arche en fer plat en alternance.

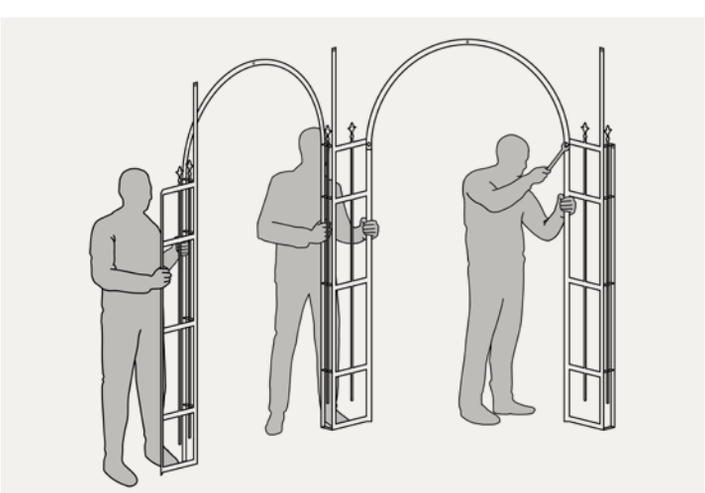

ÉTAPE

03 MISE EN PLACE DU PREMIER ÉLÉMENT DE TOIT AVEC PERFORATION

La personne 1, se tenant sur un escabeau, devra maintenir en l'air l'élément de toit par l'extrémité supérieure. La personne 2, positionnée à l'extérieur de la tonnelle, tiendra l'élément de toit en place. Si nécessaire, la personne 2 se mettra sur un tabouret. La personne 3, située à l'intérieur de la tonnelle sur un tabouret, vissera l'élément de toit tout d'abord avec l'ouverture depuis l'intérieur.

La perforation pour l'arche en fer plat se trouve sous les décors en S et les perforations pour les deux supports se placent alors d'eux-mêmes. La personne 1 devra surveiller le raccord des vis et positionner l'élément de toit de telle manière à ce qu'il soit bien droit sur l'ouverture.

D

1x

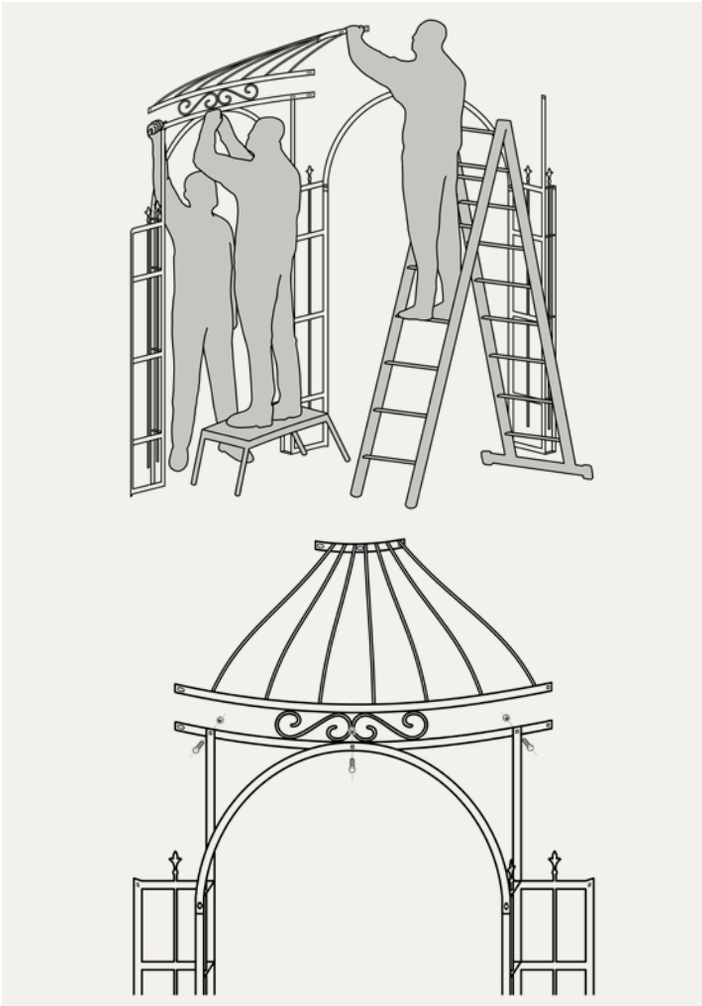

ÉTAPE

04 MISE EN PLACE DU DEUXIÈME ÉLÉMENT DE TOIT

La mise en place de l'élément de toit suivant se fera à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre. Le prochain élément de toit devra être sans perforation. Tendez l'élément de toit à la personne 1. La personne 2 reliera alors l'élément de toit à l'arche en fer plat comme décrit à l'étape 3. Enfin, la personne 1 et la personne 2 visseront les deux éléments de toit en haut et en bas à l'aide de clés.

E

1x

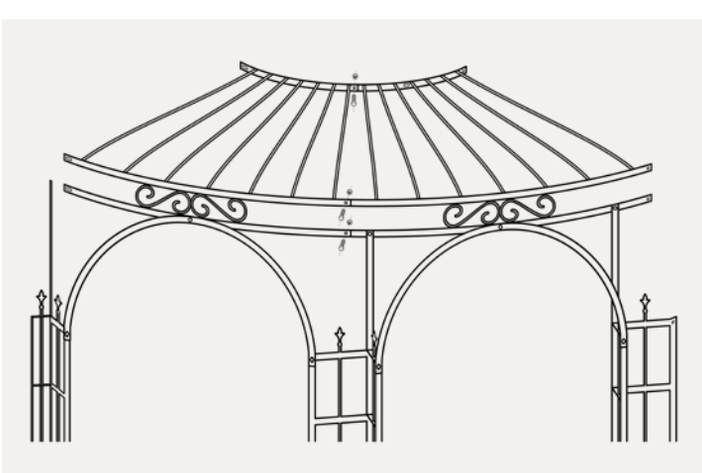

ÉTAPE

05 MISE EN PLACE DES AUTRES ÉLÉMENTS DE TOIT

Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que le cinquième et l'avant-dernier éléments de toit soient en place. N'oubliez pas d'alterner les éléments de toit.

D

3x

E

2x

ÉTAPE

06 MISE EN PLACE DE LA COUPOLE

La personne 1 devra visser la coupole au niveau des quatre pattes sur les éléments de toit avec perforation. Les têtes de vis devront ici être à l'intérieur.

F

1x

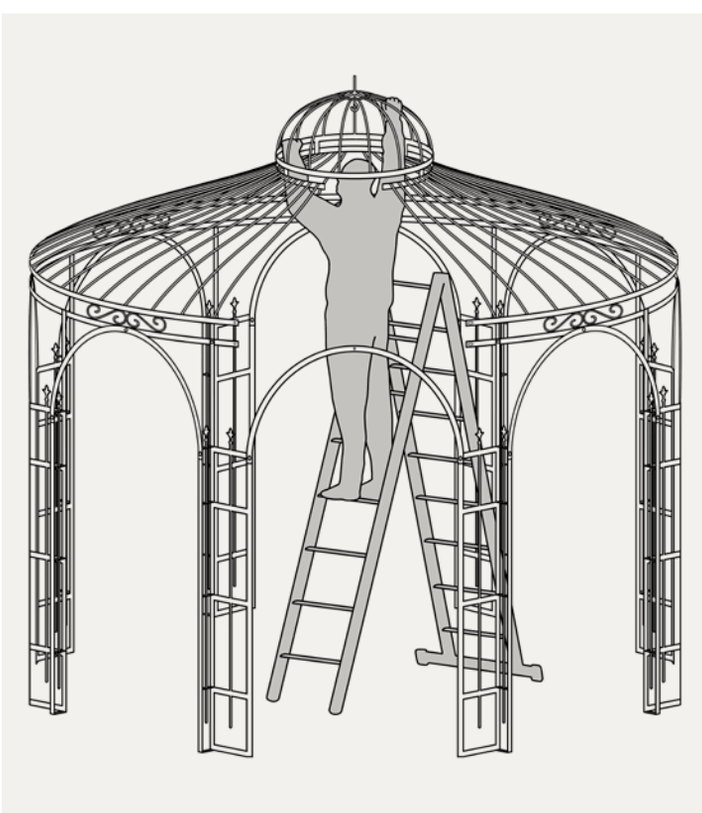

ÉTAPE

07 MISE EN PLACE DU DERNIER ÉLÉMENT DE TOIT

Mettez le dernier élément de toit en place comme indiqué dans les étapes précédentes.

Positionnez la tonnelle au fur et à mesure à l'aide des niveaux à bulles sur les supports puis terminez de visser fermement les raccords des divers éléments de toit avec les arches en fer plat et les supports.

E

1 x

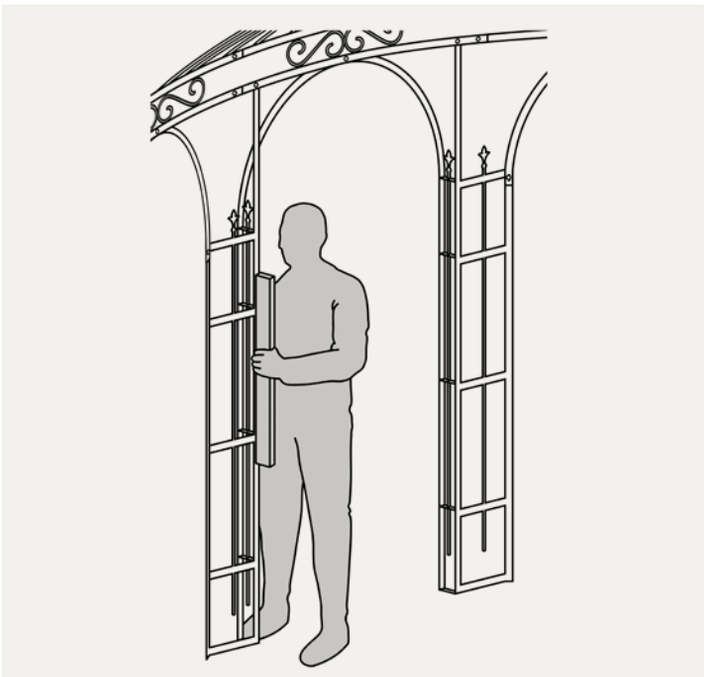

ANCRAGE AU SOL

L'ancrage au sol dépendra grandement de la configuration du sol. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre magasin de bricolage ou du spécialiste de votre choix.

Recommandations pour un sol meuble

Matériel et outils nécessaires (non fournis)

- 8 tiges filetées M8 1 m
- 8 écrous
- 8 rondelles
- Perceuse à percussion de 8 ou marteau

Pour les sols meubles comme de la terre, nous vous recommandons d'utiliser une tige filetée d'une longueur d'1 m. Placez une rondelle et un écrou au niveau de la tête de la tige fileté et tapez la tige filetée dans la terre, en biais au travers du trou du pied.

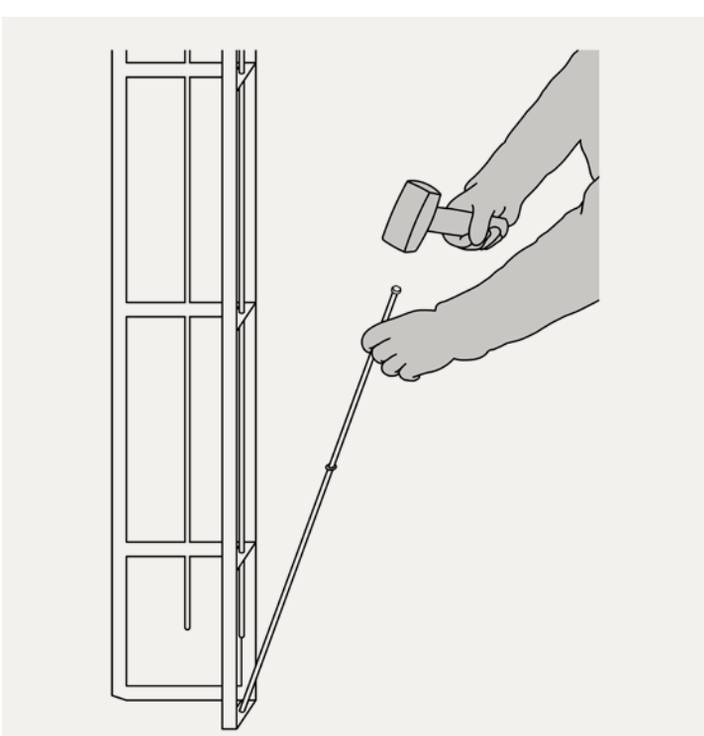

MONTAGE
DES ACCESSOIRES

MONTAGE
DE LA VOILE D'OMBRAGE

Fixez tout d'abord la voile d'ombrage au crochet de la coupole et à l'anneau supérieur du toit à l'aide des languettes prévues à cet effet.

Attachez ensuite la voile d'ombrage à l'aide de quatre serre-câbles à l'anneau inférieur du toit. Enfin, nouez-la à la tonnelle à l'aide de la ficelle prévue à cet effet. Veillez à insérer la ficelle du « bas à l'intérieur » vers le « haut à l'extérieur ».

La voile d'ombrage devra être bien tendue.

MONTAGE
DU TREILLAGE

Placez deux cales en bois de taille identique et d'une hauteur de 5 cm de haut env. au milieu de l'ouverture dans laquelle vous souhaitez installer le treillage. Utilisez ces cales pour soutenir le treillage. Fixez le treillage dans les ancrages prévus à cet effet.

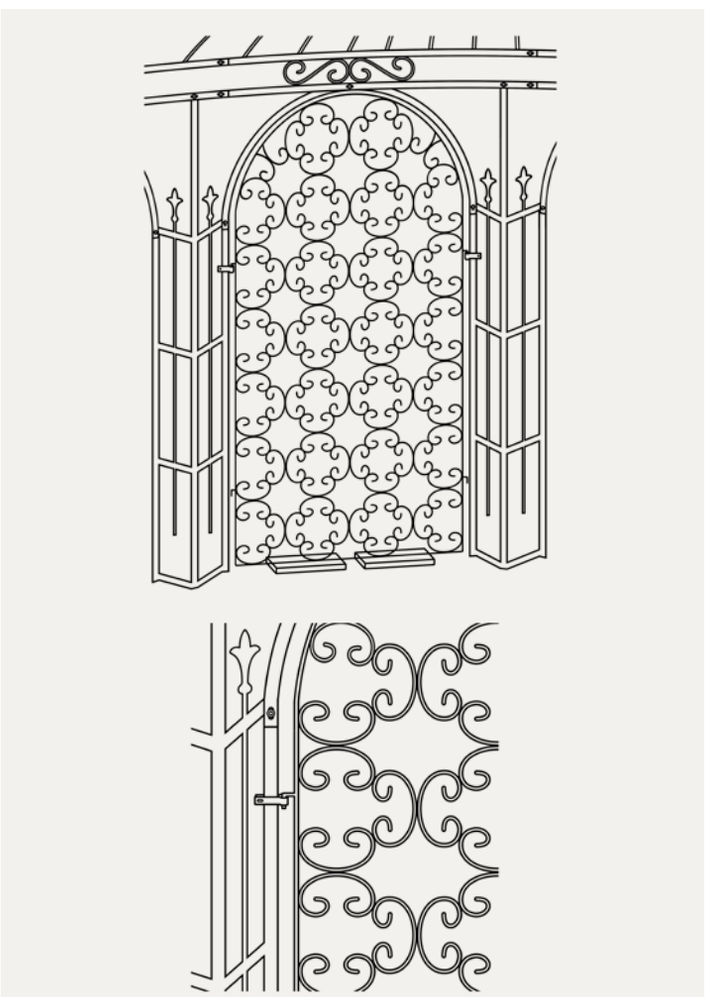

MONTAGE

DES RIDEAUX

Les supports de montage sont fournis avec les rideaux. Fixez ceux-ci aux arches en fer plat à l'aide de vis de 35 mm de long.

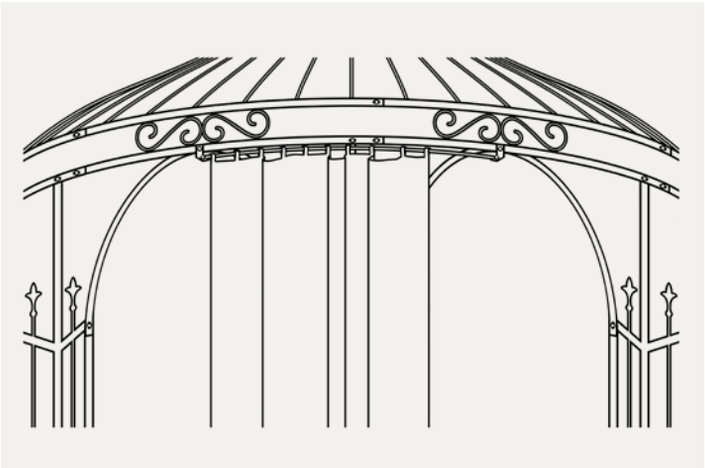

Et voilà, vous pouvez maintenant profiter de votre nouvelle tonnelle !

ELEO
PAVILLON

Boutique en ligne | E-mail
www.eleo-tonnelle.fr
service client@eleo-tonnelle.fr

Téléphone:
+49 (0) 9565 – 50 917 0
Lun. - Ven. 8 h - 18 h

Adresse
ELEO GmbH
Ziegeleistraße 14
D-96269 Großheirath (Allemagne)